


# Montageanleitung *Assembly instruction*

## MultiProfile Leuchtkasten Bausatz mit internen Netzteilen *MultiProfile lightbox kit with internal power-packs*

MULTIPROFILE®

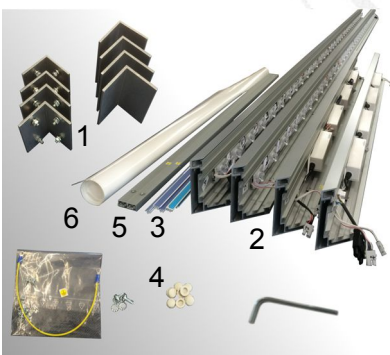

Der MultiProfile Bausatz-Leuchtkasten wird in Einzelteilen geliefert entsprechend der Größe. Zubehör:

- MultiProfil LK- Winkelset bestehend aus 8 Winkeln (1)
- Leuchtkastenprofile mit vorbereiteter LED-Technik, Klemmleisten und Sicherungsleisten (3)
- Imbusspanner, Erdungskabel, Kleinteile (4)
- Verstärkungsstreben (nur bei großen Leuchtkästen enthalten) (5)
- Neutral weiße Planen (6)

*The Lightbox kit is delivered in single parts depending on the dimensions.*

*Accessory:*

- *MultiProfile Lightbox corner angle set with 8 mounting angles (1)*
- *Lightbox profiles with preinstalled LED-technic, clamping bars and secure profile (3)*
- *Hexagon screwdriver, small parts (4)*
- *Reinforcement element (Only delivered at bigger lightboxes (5))*
- *Neutral white planes (6)*



Die acht Eckwinkel werden zunächst in die Rahmenprofile (jeweils zwei pro Ecke) in die dafür vorgesehenen Profilkammern eingeschoben. Achten Sie darauf, dass die richtigen Ecken zusammengesetzt werden (A/A; B/B; C/C; D/D) Ebenso werden die weiteren Profilteile auf die Montagewinkel aufgeschoben.

*The eight corner angles are initially pushed sideways into the frame profiles (two of each per corner), using the hollows provided in the profile section. Take care that the correct corners are placed together (A/A ; B/B; C/C; D/D) Further profile elements are then pushed onto the corner angles.*




Mittels Schraubenschlüssel werden die Profilrahmen an allen vier Ecken passgenau zusammengesetzt und verschraubt.

*Use a screw-wrench to join the profile frames carefully together at all four corners and screw them into place.*



Stellen Sie nun die elektrischen Verbindungen her. Dazu müssen in allen Ecken die Verbindungsstecker für die Elektrik (1/2) miteinander verbunden werden. Schließen Sie danach die externe elektrische Verbindung an.

*Now prepare the electrical connection. Therefore you need to plug in the electrical connection plugs (1/2) in all corners. Afterwards install the electrical external connection.*

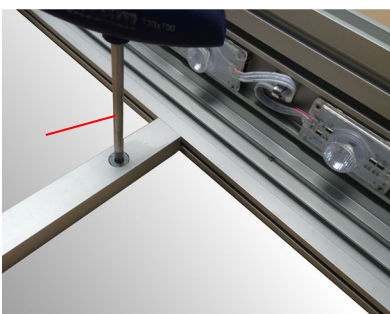


Bei größeren Leuchtkästen wird optional eine Verstärkung mitgeliefert. Setzen Sie diese vorsichtig, mittig in das Leuchtkastenprofil ein und fixieren Sie es mit Hilfe des vorbereiteten Spannschlusses.

*At bigger Lightboxes reinforcement elements will be delivered optionally. Place it carefully, centered into the Lightbox profile and fix it with help of the preinstalled turnbuckles.*



## LED-Leuchtkasten Bausatz mit internen Netzteilen *LED frameless Lightbox kit with internal power-packs*


MULTIPROFILE®

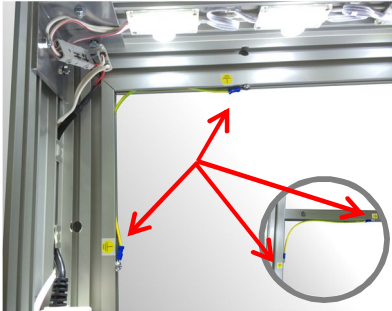

Befestigen Sie nun die Erdungskabel an den dafür gekennzeichneten Stellen mit den beigelegten Schrauben.

*Fix the earth cables at the marked places with the delivered small screws(1).*


6

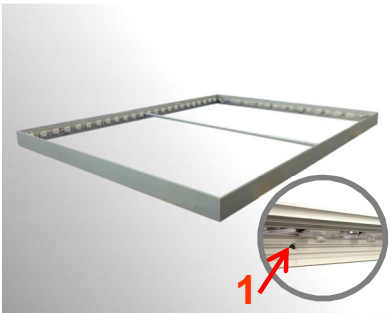

Den fertige Rahmen können Sie je nach Bedarf an seinem Bestimmungsort fest montieren. Für die sichere Montage ist der Rahmen bereits vorgebohrt (1).

*The fully-mounted frame can then be fixed in position at its place of use. For a safe fixing the frame is prepared with holes.*


7

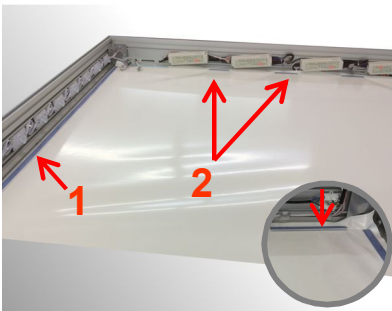

Optional können Sie die beigelegten Planen mit einem Gummihammer als Rückwand in den Leuchtkasten einschlagen um eine noch bessere Ausleuchtung zu erhalten. Dabei können Sie abhängig von der Position der Elektrik lange Klemmleisten (1) oder kurze Stücke (2) einschlagen.

Optional you can fix the delivered planes inside the lightbox with a rubber mallet to get a better illumination. Therefore you can use long stripes (1) or small pieces (2) depending on the position of the electrical parts.

8

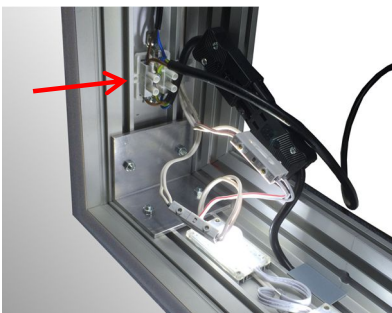

Schließen Sie nun die Anschlussleitung an und überprüfen Sie die technische Funktion des Leuchtkastens. Anschließend können Sie das Motiv und die Klemmleisten wie auf der separaten Anleitung beschrieben einsetzen.

Now install the power line and test the electrical function of the lightbox. At the end you can insert the graphic plane as explained in the separate manual instruction.

Hinweis: Der elektrische Anschluss muss von einem Elektriker durchgeführt werden.

Note: The electrical connection needs to be done by an electrician.

9



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer individuellen Präsentation.

*We wish you a lot of success with your individual presentation!*

10